

Red Time Ciber 3.0

Manual de Usuario



1.- Antes de usar el sistema asegúrese que la configuración regional de su equipo está en Español [MEXICO].

<http://windows.microsoft.com/es-mx/windows/change-system-locale>

2.- El primer paso es utilizar el equipo se servirá como servidor y ejecutar el archivo RTC o



RTC.exe y seguir los pasos de la instalación.


3.- Posteriormente debe seleccionar los equipos que serán de renta e instalar el archivo



al finalizar la instalación se ejecutara la aplicación del bloqueo para cerrar la pantalla de bloqueo deberá ingresar la contraseña manual 1764202




Para configurar el cliente ingrese a C:\Program Files (x86)\Red Time Ciber - CLIENTE\ y abra el archivo **pc.db** dentro del bloc de notas, puede arrastrar y soltar el archivo para poder editarlo.

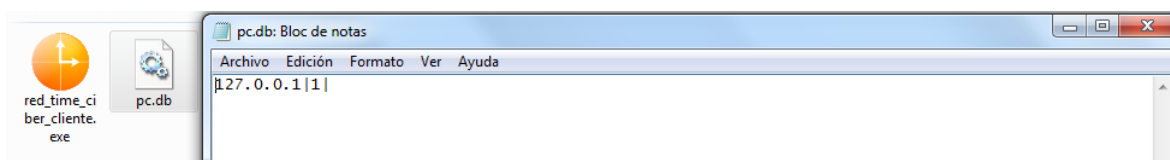


Sustituya 127.0.0.1 por la ip de red local de su servidor y el numero 1 corresponde a el numero de maquina.


Para obtener la IP del servidor desde su servidor presione la tecla de WINDOWS + R al mismo tiempo y ejecute el comando CMD

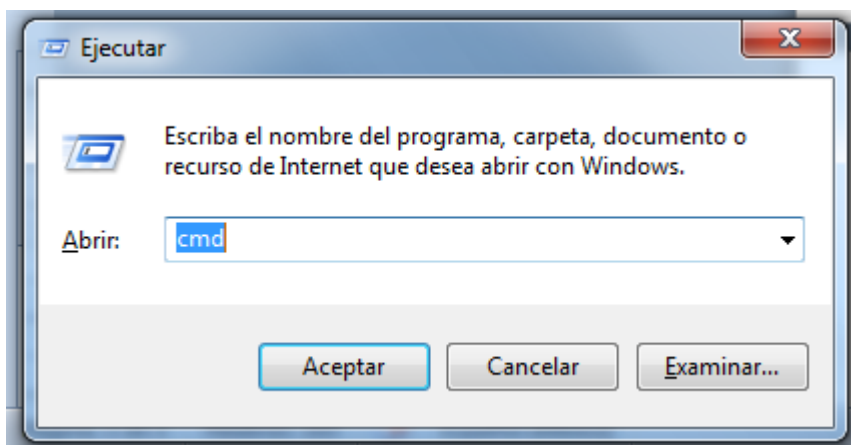


Despues desde CMD ingrese el comando ipconfig

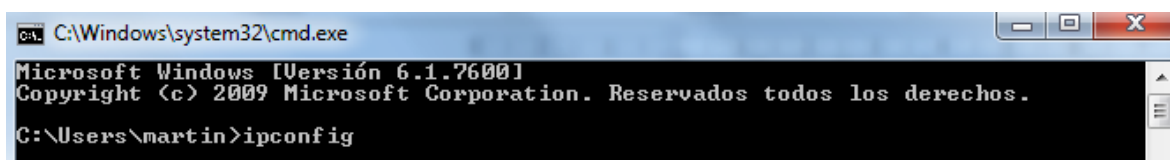

La dirección marcada como IPv4 sera la dirección IP del servidor que deberá configurar en el archivo cliente , en este caso 192.168.0.100 pero esta cambiara según la configuración de su servidor.

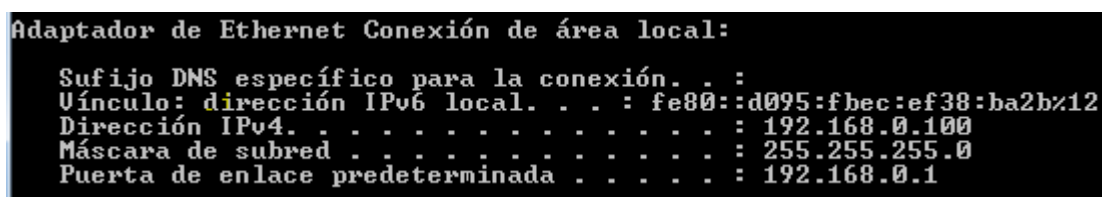

En este caso tomaremos como ejemplo que el equipo a configurar seria la máquina de renta número 8 y quedaría así

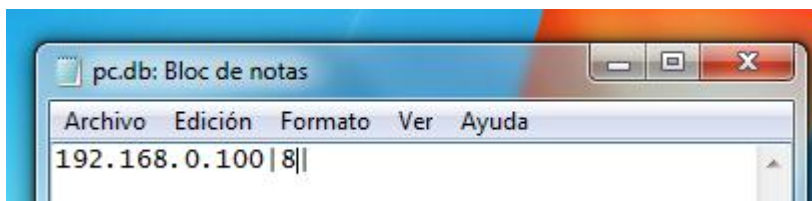

El archivo logo.jpg de la maquina cliente puede ser sustituido por el logo tipo se su negocio.